

TEPA 505 vinsch


En allround vinsch för mångt bruk som lämpar sig speciellt för drag eller lyft som pågår länge och kontinuerligt. Eftersom vinschen är liten och lätt är det praktiskt att festsätta den t.ex. på en kabelstege, byggnadsställning eller kabelbrunn.

TEPA 505 vinschen utgörs av stommen för TEPA 500 allround vinschen, en växel, en drivaxel och ett 505A styrcentrum. En primäraxel för drivmaskinen är inkluderad. Styrcentret innehåller motorns skyddsbrytare, en stickkontaktport för nödstoppknappen och en stickkontakt. Med stickkontaktpluggen kan man kortsluta stickkontakten och då är styrningen manuell. Styrcentralens stickkontaktport möjliggör ett lätt kopplande av fjärrstyrningsanläggningar. Motorns skyddsbrytare skyddar drivmaskinens motor från överbelastning.

TEPA 505 vinschens drivaxel har samma tillsatsdel-alternativ som TEPA 500 allround vinschen.

Egenskaper:

- Dragkraft max 500 kg.
- Lyftkraft med lintrumma max 280kg.
- Dragsnabbhet 3–10m/min, beroende på börda och drivmaskin.
- Rekommenderad drivmaskin för drag: Standard elborrmaskin t.ex. 620W, 35Nm, 550 r/min. (drivmaskin skaffas separat)
- Växeln är självhållande ända till max 300 kg dragkraft.
- Drivmaskinen kan också monteras horisontalt och då kan man också arbeta på trånga ställen.
- CE-märkt.

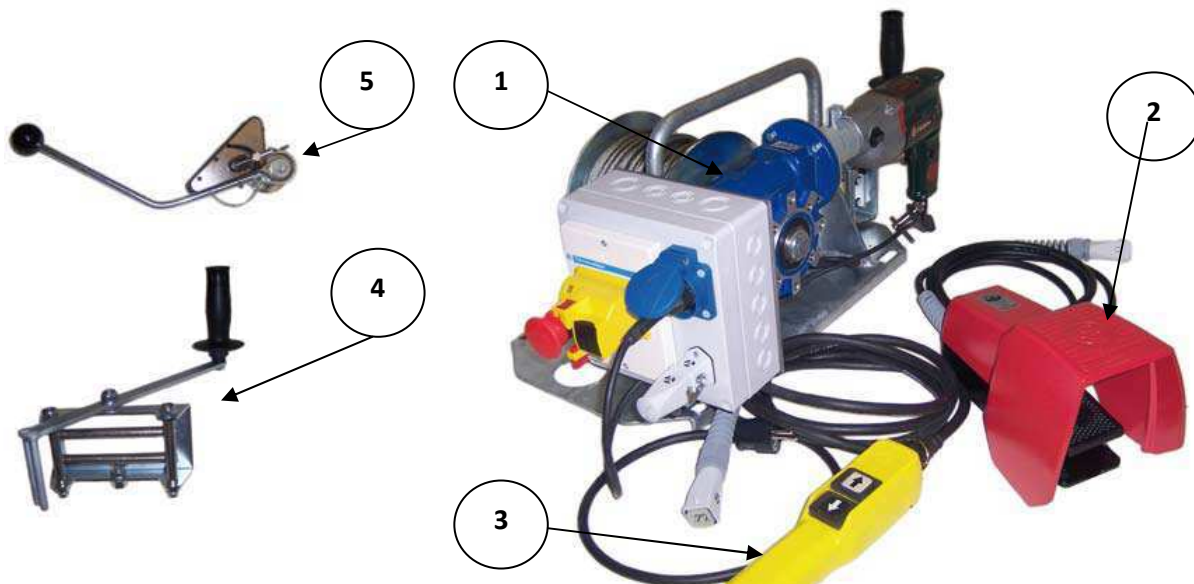

Del	Benämning	Mått (mm)	Tyngd (kg)	Best.kod
1	Stomme inn. 505A styrcentral	600x370x300	15,3	505
2	Fotkontakt inn. 3m ledning	250x160x150	1,8	505B
3	Handkontakt inn. 3m ledning	280x80x80	0,7	505C
4	Vaijerstyrning	340x180x120	1,3	517A
5	Linbroms (obligatorisk vid lyftarbeten)	340x90x70	1,0	516A