

TEPA 505 vinssi


Monikäyttöinen yleisvinssi, joka soveltuu erityisesti pitkään yhtäjaksoiseen vetoon tai nostoon. Pienen kokonsa ja keveytensä vuoksi vinssi on kätevä kiinnittää esim. kaapeliarinalle, rakennustelineisiin tai kaapelikaivoon.

TEPA 505 vinssi koostuu TEPA 500 yleisvinssin rungosta, vaihteesta, toisioakselista ja 505A ohjauskeskuksesta. Mukaan tulee myös ensiöakseli käyttökoneetta varten. Ohjauskeskus sisältää moottorin suojakytkimen, hätä-seis painikkeen pistokeliittimen sekä pistotulpan. Pistoketulpalla voidaan pistoke oikosulkea jolloin ohjaus on manuaalinen. Ohjauskeskuksen pistokeliittimen ansiosta on kauko-ohjainten liittäminen helppoa. Moottorinsuoja kytkin suojaa käyttökoneen moottoria ylikuormittumiselta.

TEPA 505 vinssin vetoakselille on samat vaihtoehdot kuin TEPA 500 yleisvinssille.

Ominaisuudet:

- Vetovoima max 500 kg.
- Nostovoima köysirummulla max 280kg.
- Vetonopeus 3–10m/min, riippuen kuormasta ja käyttökoneesta.
- Käyttökonesuositus vetoon: Standardi sähköporakone esim. 620W, 35Nm, 550 r/min. (käyttökone hankitaan erikseen)
- Vaihde on itsepidättyvä max 300 kg vetovoimaan saakka.
- Käyttökone voidaan asentaa myös vaakatasoon, jolloin on mahdollista työskennellä ahtaissakin tiloissa.
- CE-merkintä.

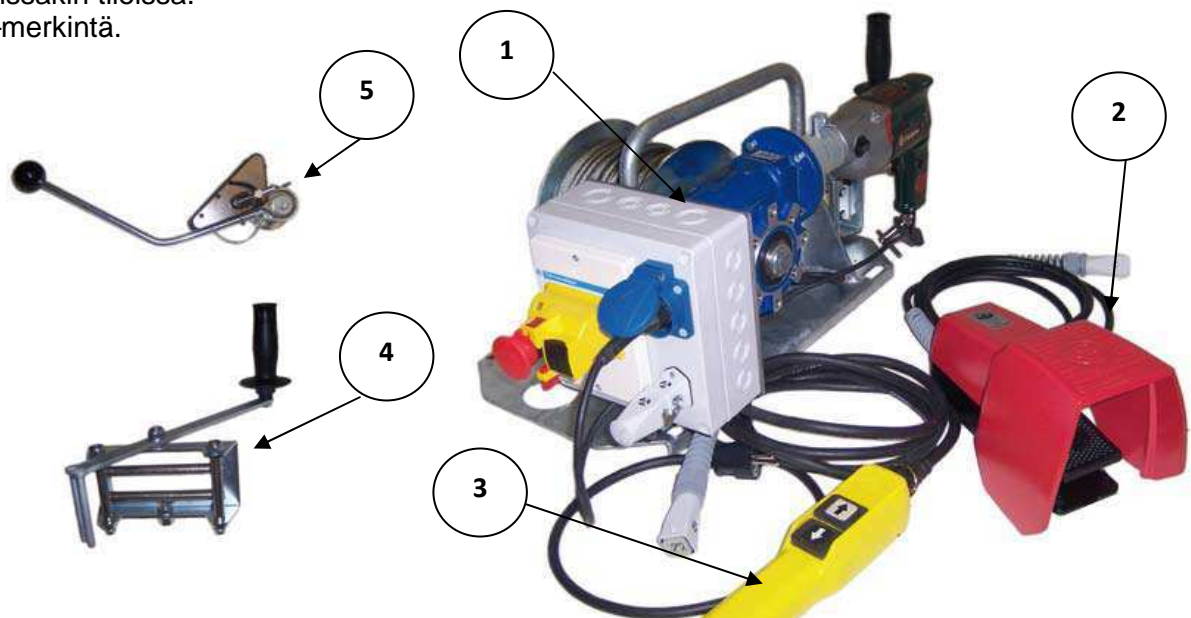

Osa	Nimitys	Mitat (mm)	Paino(kg)	Tilaukoodi
1	Runko sis. 505A ohjauskeskuksen	600x370x300	15,3	505
2	Jalkakytkin sis. 3m johdon	250x160x150	1,8	505B
3	Käsikytkin sis. 3m johdon	280x80x80	0,7	505C
4	Vaijerinohjain	340x180x120	1,3	517A
5	Köysitarrain (pakollinen nostotöissä)	340x90x70	1,0	516A