


TEPA 500 yleisvinssi

Monikäyttöinen yleisvinssi, joka soveltuu erityisesti pitkään yhtäjaksoiseen vetoon tai nostoon. Pienen kokonsa ja keveytensä vuoksi vinssi on kätevä kiinnittää esim. kaapeliarinalle, rakennustelineisiin tai kaapelikaivoon. Kotimaisen TEPA 500 yleisvinssin ja lisälaitteiden avulla voidaan hankalastakin työstä suoriutua helpommin, turvallisemmin ja tehokkaammin.

TEPA 500 yleisvinssi on helppo koota toimintakuntoon. Porakone liitetään perusrunkoon mukana tulevan väliakselin avulla. Käyttötarpeesta riippuen valitaan sopiva lisälaitte, joka asennetaan pikakiinnityksellä vetoakselille. Vaihtoehtoja ovat köysirumpu, vaijerirumpu ja kaapelintyöntölaite, joiden avulla saadaan monia eri käyttömahdollisuuksia.

Ominaisuudet:

- Vetovoima max 500 kg.
- Nostovoima köysirummulla max 280kg.
- Vetonopeus 5 – 14 m/min, riippuen kuormasta ja käyttökoneesta.
- Käyttökonesuositus vetoon: Standardi sähköporakone esim. 750W, 70Nm, 660 r/min. Nostotöissä käytettävä ylikuormitussuojalla varustettua mallia. (käyttökone hankitaan erikseen)
- Vaihde on itsepidättyvä max 300 kg vetovoimaan saakka.
- Käyttökone voidaan asentaa myös vaakatasoon, jolloin on mahdollista työskennellä ahtaissakin tiloissa.
- CE-merkintä.

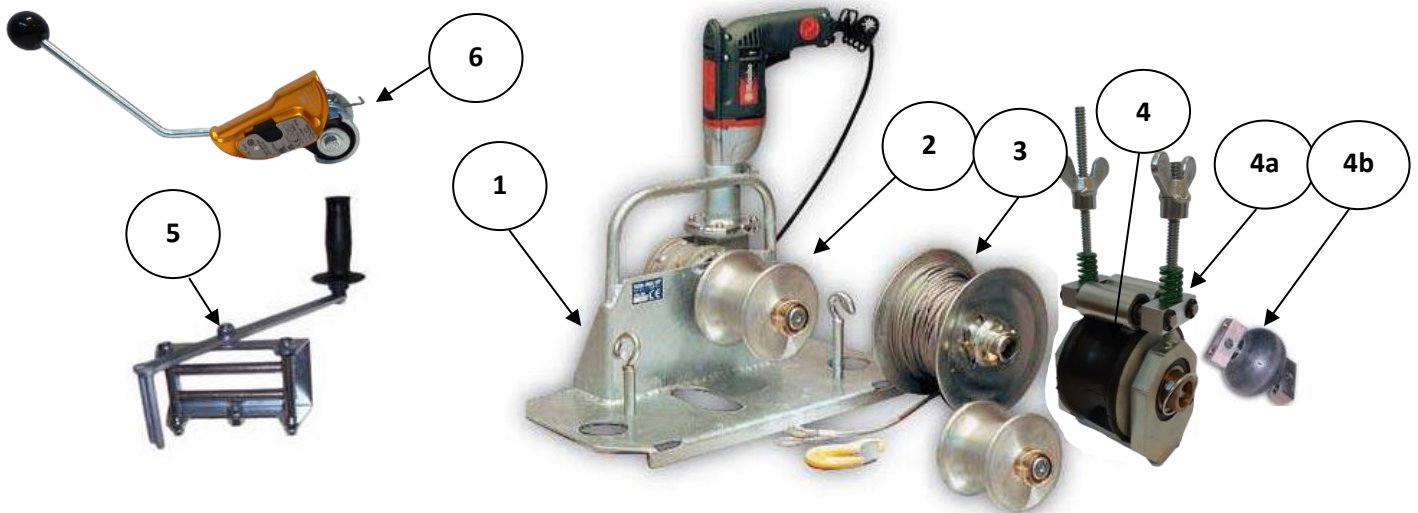

Osa	Nimitys	Sähkönumero	Mitat (mm)	Paino(kg)	Tilaukoodi
1	TEPA 500 yleisvinssi, perusrunko	6412600	520 x270 x300	12,6	500
2	Köysirumpu saporokoukuilla	6412607	ø120 x160	2,3	516
3	Vaijerirumpu (vaijeri ø4 tai ø5mm)	6412609	ø200 x160	3,8	517
	Vaijeri kiertymätön esim. 5mm max55m	6412611	5mm /50 m	4,7	517B
4	Kaapelintyöntölaite, ilman painikerullia	6412602	135 x160x390	6,0	515
4a	Metalliset painikerullat	6412603	140x80x40	1,4	515A
4b	Kuminen painikerulla	6412604	ø100x140	1,3	515B
5	Vaijerinohjain (pakollinen)	6412610	340x180x120	1,3	517A
6	Köysitarrain (pakollinen nostotöissä)	6412610	340x90x70	1,0	516A