


TEPA 500 allround vinsch

En allround vinsch för mångt bruk som speciellt lämpar sig för drag eller lyft som pågår länge och kontinuerligt. Eftersom vinschen är liten och lätt är det praktiskt att fastsätta den t.ex. på en kabelstege, byggnadsställning eller kabelbrunn. Med hjälp av TEPA 500 allround vinschen och tillsatsdelar kan man klara av ett besvärligt arbete lättare, tryggare och mer effektivt.

TEPA 500 allround vinschen är lätt att montera i funktionsskick. Borrmaskinen kopplas fast i grundstommen med en mellanaxel som hör till. Beroende på användningsbehovet väljs en passande tillsatsdel som monteras fast i drivaxeln med snabbfastsättning. Som alternativ finns lintrumma, vajertrumma och kabelmatningsrulle, med vilkas hjälp man får fram en mängd olika användningsmöjligheter.

Egenskaper:

- Dragkraft max 500 kg.
- Lyftkraft med lintrumma max 280kg.
- Dragsnabbhet 3–10m/min, beroende på bördan och drivmaskinen.
- Rekommenderad drivmaskin för drag: Standard bormaskin t.ex. 620W, 35Nm, 550 r/min.
I lyftarbeten bör man använda en modell med överbelastningsskydd (drivmaskinen skaffas separat).
- Växeln är självhållande ända till max 300 kg dragkraft.
- Drivmaskinen kan också monteras horisontalt och då kan man också arbeta på trånga ställen.
- CE-märke.

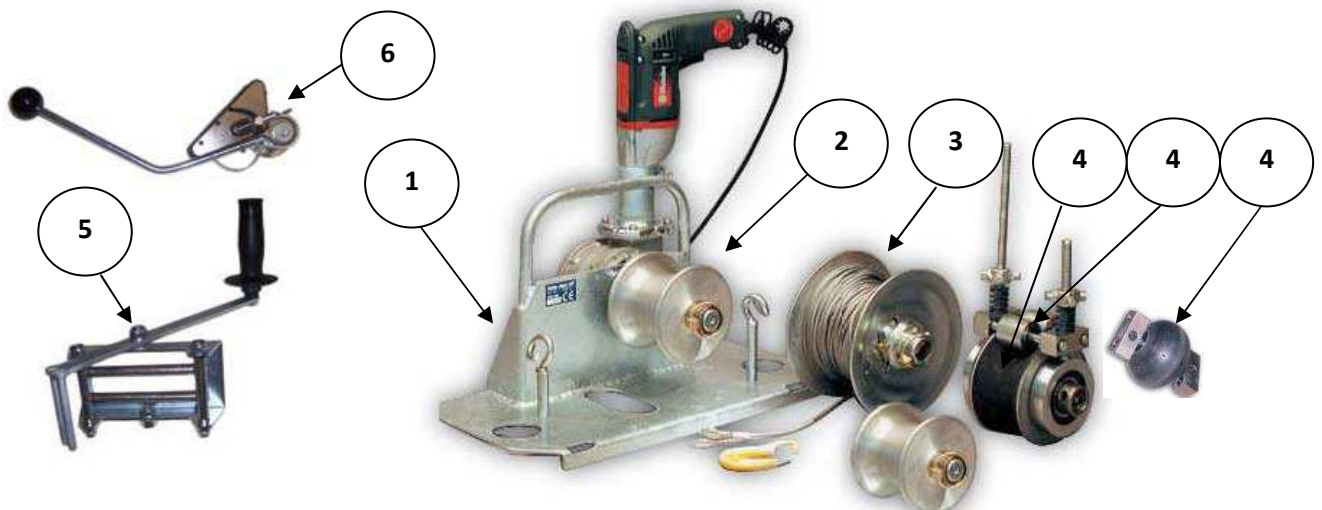

Del	Benämning	Mått (mm)	Vikt (kg)	Best.kod
1	TEPA 500 allround-vinsch, grundstomme	520 x270 x300	12,6	500
2	Lintrumma	ø120 x160	2,3	516
3	Vajertrumma (vajer ø5mm max. 50m)	ø200 x160	3,8	517
4	Kabelmatningsrulle, utan tryckrullar	135 x160x390	6,0	515
4a	Tryckrulle av metall	140x80x40	1,4	515A
4b	Tryckrulle av gummi	ø100x140	1,3	515B
5	Vajerstyrning	340x180x120	1,3	517A
6	Linbroms (obligatorisk vid lyftarbeten)	340x90x70	1,0	516A